

SB Lino High

Produktbeschreibung

Aufbauprofil Aluminium eloxiert

Masse: B 18.4 x H 19.7 mm

Mit Acrylabdeckung flat (B 18.4 x H 19.7 mm)


Oder mit Hutabdeckung (B 18.4 x H 29.5 mm)

Elektrische Bestückung: LED Flex Samsung 24V/DC



Lieferung beinhaltet:

- Montageklammern
- Endplatten
- Verbinder
- Anschlusskabel 3m

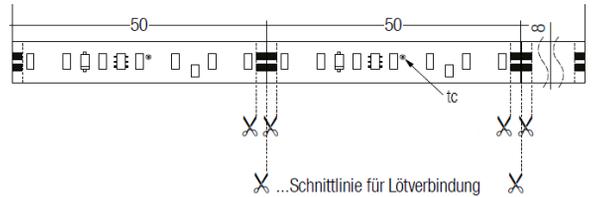

Zusätzliche Angebote:

- **Driver On/Off oder Dali TouchDim reguliert**
- Schwenkbare Halteklammern
- Acrylschutzlack (ca. IP 54)
- **Angebot für komplette Montage**

Technische Daten

Standard LED:

Temperatur	-20 bis +65°C								
Schutzart	IP 20								
Anschlussspannung	230V AC / 50Hz, Sek. 24V DC								
CRI	90								
Leistung/m [W]	7			14.4			18		
Farbtemperatur [K]	2700	3000	4000	2700	3000	4000	2700	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	123	128	137	113	119	126	162	165	175
Lumen/m	865	900	960	1720	1790	1910	3030	3080	3260

Spezielle LED:

	Tunable White	RGBW	
CRI	90	90	
Leistung/m [W]	18	23.5 (3X3.85) 12W 3000K	23.5 (3X3.85) 12W 4000K
Farbtemperatur [K]	2700-6500	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	95-105	123	130
Lumen/m	1780-1990	1530	1620

Abdeckungen

Flat
Transparent o.
Halbtransparent

Hutabdeckung
opalweiss

Flat opalweiss

Flat opalweiss
begehr bis 500kg

Halbrund
opalweiss

